

Dipl.- Geol. F. Ohin

Achenweg 3

83101 Rohrdorf

Tel.: 08032/ 9 12 20

Bearbeiter: Herr Sifring

Datum: 7.07.15

Körnungslinie


Brannenburg, Rosenheimer Straße
Neubau Altenheim

Prüfungsnummer: 1

Probe entnommen am: 7.07.15

Art der Entnahme: Rammkernsondierungen

Arbeitsweise: Trockensiebung

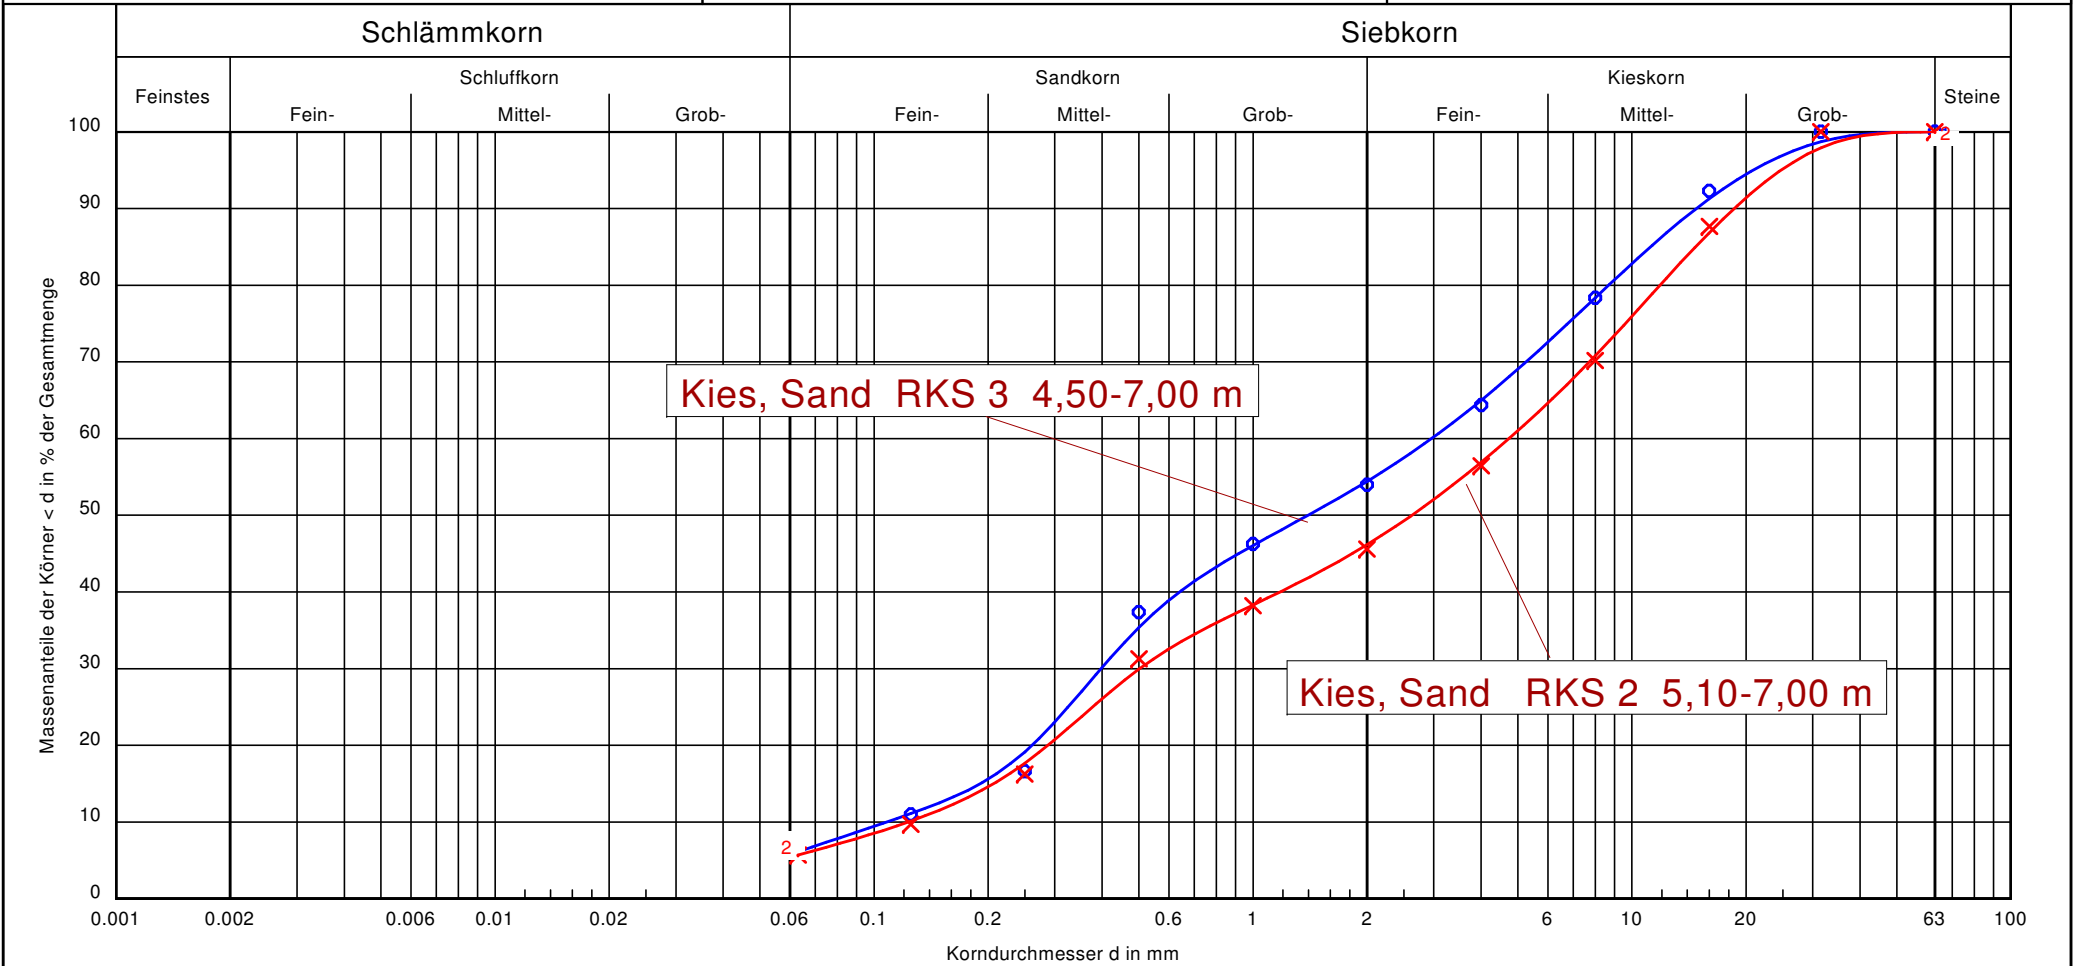

Entnahmestelle	RKS 3	RKS 2
Bodenart:	S, G	S, G
Tiefe:	4,50-7,00 m	5,10-7,00 m
U/Cc	27,4/0,5	38,5/0,4
Bezeichnung	Kies	Kies
Durchlässigkeit	$7,3 \cdot 10^{-5}$	$9,5 \cdot 10^{-5}$
T/U/S/G [%]:	- /6,1/48,3/45,6	- /5,7/40,4/53,8
Reibungswinkel	39,0	39,0
Bodengruppe	GU	GU
Frostsicherheit	F2	F2
Kornkennzahl	0155	0145

Zu- und Abschlüge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+0°)

Bericht:
15-07-01
Anlage:
3.1